

## HDS 6/14-4 CX

Nowa generacja HDS klasy kompakt wyróżnia się doskonałą mobilnością i uproszczoną obsługą. Urządzenia mogą pracować w trybie ecoefficiency, który skutecznie redukuje zużycie paliwa.



### Numer katalogowy

1.170-902.0

- Ekonomiczny tryb ecoefficiency
- 4-biegunowy, chłodzony wodą silnik elektryczny.

### Dane techniczne

|                                        |             |                     |
|----------------------------------------|-------------|---------------------|
| Kod EAN                                |             | 4054278167886       |
| Natężenie                              | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50        |
| Wydajność tłoczenia                    | l/h         | 240 - 560           |
| Ciśnienie robocze                      | bar / MPa   | 30 - 140 / 3 - 14   |
| Temperatura podawanej wody             | °C          | min. 80 - maks. 155 |
| Moc przyłącza                          | kW          | 3,6                 |
| Zużycie paliwa                         | kg/h        | 3,5                 |
| Zużycie oleju opałowego, ecoefficiency | kg/h        | 2,8                 |
| Kabel zasilający                       | m           | 5                   |
| Zbiornik paliwa                        | l           | 15                  |
| Waga z akcesoriami                     | kg          | 114,4               |
| Waga z opakowaniem                     | kg          | 123,2               |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)           | mm          | 1215 × 650 × 920    |

To urządzenie wymaga instruktażu

### Wposażenie standardowe

|                                                           |    |                      |
|-----------------------------------------------------------|----|----------------------|
| Pistolet spryskujący                                      |    | EASY!Force Advanced  |
| Wąż wysokociśnieniowy                                     | m  | 15 / DN 6, 250 barów |
| Lanca spryskująca                                         | mm | 1050                 |
| Dysza power                                               |    | ■                    |
| System tłumienia drgań SDS                                |    | ■                    |
| Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy               |    | ■                    |
| Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia |    | ■                    |
| Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący         |    | ■                    |

■ Objęte dostawą.



## Wydajne

- Tryb ecoefficiency - ekonomiczny i przyjazny środowisku.
- Obniżone o 20% zużycie paliwa oraz emisja CO<sub>2</sub>.
- Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.



## Łatwość użycia

- Duże pokrętko obsługowe
- Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie.
- Łatwa wymiana preparatu zapobiegającego osadzaniu się rdzy w urządzeniu.



## Wygodne w przechowywaniu

- Schowek na akcesoria
- Zintegrowany bęben na 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy (modele CX).
- Uchwyt na lancę.

## AKCESORIA HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0



|                                                             |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PISTOLETY SPRYSKUJĄCE</b>                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Pistolety wysokociśnieniowe</b>                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Pistolet spryskujący EASY!Force Advanced                    | 1  | 4.118-005.0      | Pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA!                                                                                                | ■ |
| Zestaw adapterów EASY!Force 1 – od węża wysokociśnieniowego | 2  | 4.111-050.0      | Do modernizacji myjek wysokociśnieniowych Kärcher z istniejącym węzem wysokociśnieniowym: Zestaw adapterów EASY!Force 1 z pistoletem spryskującym EASY!Force, lancą spryskującą oraz wszystkimi adapterami umożliwiającymi podłączenie dyszy dyszy. | □ |
| Zestaw adapterów EASY!Force 2 – od maszyny                  | 3  | 4.111-051.0      | Opracowany do modernizacji istniejących myjek ciśnieniowych Kärcher: Zestaw adapterów EASY!Force 2 z pistoletem spryskującym EASY!Force, lancą spryskującą, węzem wysokociśnieniowym oraz niezbędnymi adapterami.                                   | □ |
| Zestaw adapterów EASY!Force 3 – pistolet wysokociśnieniowy  | 4  | 4.111-052.0      | Kompatybilny z istniejącym węzem wysokociśnieniowym i lancą spryskującą: Zestaw adapterów EASY!Force 3, w tym pistolet spustowy EASY!Force oraz wszystkie adaptery niezbędne do modernizacji myjki ciśnieniowej.                                    | □ |
| <b>Servo Control</b>                                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Servo Control, < 750 l/h                                    | 5  | 4.118-007.0      | Serwo kontroler do kontroli przepływu i ciśnienia (< 750 l/h) na pistolecie spustowym.                                                                                                                                                              | ■ |
| <b>LANCE SPRYSKUJĄCE</b>                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Obrotowe lance spryskujące</b>                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lanca spryskująca, 1050 mm, obrotowa                        | 6  | 4.112-000.0      | Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 1050 mm.                                       | ■ |
| Lampka LED                                                  | 7  | 2.680-002.0      | Jasne, lekkie oświetlenie LED do bezpośredniego montażu na lancy spryskującej pistoletu spryskującego EASY!Force. Lepsza widoczność w niekorzystnych warunkach oświetlenia do 5 godzin roboczych.                                                   | □ |
| Lanca spryskująca, 250 mm, obrotowa                         | 8  | 4.112-027.0      | Lanca spryskująca, 250 mm, rotacyjna, ergonomiczna                                                                                                                                                                                                  | □ |
| Lanca spryskująca, 400 mm, obrotowa                         | 9  | 4.112-024.0      | Lanca spryskująca, 400 mm, rotacyjna, ergonomiczna                                                                                                                                                                                                  | □ |
| Lanca spryskująca, 600 mm, obrotowa                         | 10 | 4.112-007.0      | Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 600 mm.                                        | □ |
| Lanca spryskująca, 840 mm, obrotowa                         | 11 | 4.112-006.0      | Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 850 mm.                                          | □ |
| Lanca spryskująca, 1550 mm, obrotowa                        | 12 | 4.112-018.0      | Lance w różnych wymiarach i wersjach, ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym.                                                                                                                                                              | □ |
| Lanca spryskująca, 2050 mm, obrotowa                        | 13 | 4.112-021.0      | Ergonomicznie ukształtowane uchwyty, gwarantują optymalną wygodę użytkowania i właściwą izolację.                                                                                                                                                   | □ |
| Przedłużka do lancy spryskującej, 1000 mm                   | 14 | 4.112-048.0      | Przedłużenie lancy spryskującej z przyłączem EASY!Lock. Długość 1000 mm.                                                                                                                                                                            | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA HDS 6/14-4 CX

### 1.170-902.0



|                                                                                       |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| LANCE SPRYSKUJĄCE                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Lanca podwójna                                                                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Lanca podwójna, 960 mm                                                                | 15 | 2.112-016.0      | Podwójna lanca 960 mm do regulacji ciśnienia na ręczce przy pełnej prędkości przepływu wody. Odpowiednia do użytku w rolnictwie (np. stabilne czyszczenie).                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Lanca kątowa                                                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Lanca spryskująca do rynien i WC                                                      | 16 | 4.112-029.0      | Z dyszą. Specjalny kształt do higienicznego czyszczenia toalet i rynien dachowych (stal szlachetna).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Elastyczna lanca spryskująca                                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Lanca elastyczna, 1050 mm                                                             | 17 | 4.112-035.0      | Elastyczna lanca o długości 1050 mm ze zmiennym kątem od 20° do 140°, idealna do czyszczenia w trudno dostępnych miejscach, np. rynnach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Złącze przegubowe                                                                     | 18 | 4.112-057.0      | Do trudno dostępnych miejsc: Wysokociśnieniowy przegub wybojczy z bezstopniową regulacją kąta do 120°. Wystarczy podłączyć lancę spryskującą bezpośrednio do myjki ciśnieniowej.                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Czyszczenie rynien                                                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Lanca do czyszczenia rynien                                                           | 19 | 2.112-015.0      | Lanca przeznaczona do czyszczenia systemów rynnowych. Specjalny kształt lancy oraz dyszy umożliwiają czyszczenie rynien bez konieczności usuwania pokryw i osłon.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Lanca do podwozi                                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Lanca spryskująca do podwozi                                                          | 20 | 4.112-032.0      | Do skutecznego i wygodnego czyszczenia podwozi pojazdów i błotników (stal szlachetna), bez dyszy HP. Długość 700 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Dodatkowy uchwyt                                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Dodatkowy uchwyt do lanc spryskujących EASY!Lock                                      | 21 | 4.321-380.0      | Wygodny w każdej sytuacji – dodatkowy uchwyt łatwo przymocowuje się do lancy spryskującej nowej generacji EASY!Lock, ułatwiając pracę poprzez umożliwienie dostosowania pozycji ciała do danego zadania. Regularna zmiana pozycji ciała zmniejsza obciążenie, dzięki czemu można bardziej zrelaksować się podczas pracy. Dzięki obrotowej lancy spryskującej 360° dodatkowy uchwyt można w pełni obracać podczas pracy, co daje dodatkową elastyczność. | <input type="checkbox"/>            |
| DYSZA POWER                                                                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Dysze Power 25°                                                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Dysza Power 25°, 036                                                                  | 22 | 2.113-005.0      | Dysza o kącie spryskiwania 25°. Płaski strumień wysokociśnieniowy o dużej wydajności powierzchniowej oraz dobrej sile odpajania brudu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dysze ciśnieniowe 0°                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Dysza Power 0°, 040                                                                   | 23 | 2.113-001.0      | Dysza HP 0°. Strumień punktowy do szczególnie silnie utwardzonych zabrudzeń. Rozmiar dyszy 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Dysza Power 15°                                                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Dysza Power 15°, 036                                                                  | 24 | 2.113-043.0      | Dysza płaskostrumieniowa do uporczywego brudu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Dysza power 40°                                                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Dysza Power 40°, 040                                                                  | 25 | 2.113-003.0      | Płaski strumień o dużej wydajności powierzchniowej – nadaje się do delikatnych powierzchni. Rozmiar dyszy 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE                                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Standard                                                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × złącze AVS do bębna do węża | 26 | 6.110-036.0      | Wąż standardowy do bębnow ze złączem wtykowym przy bębnie i złączem AVS przy pistolecie. Długość 15 m. ID 6/155°C/250 bar. W standardzie razem z urządzeniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                       | 27 | 6.110-037.0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Standard ze złączem obustronnym                                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                   | 28 | 6.110-031.0      | Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 × 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.



## AKCESORIA HDS 6/14-4 CX

### 1.170-902.0




|                                                                                                |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE</b>                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Standard ze złączem obustronnym</b>                                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                            | 29 | 6.110-033.0      | Wąż wysokociśnieniowy, długość 15 m, DN 8, z systemem ANTI!Twist i z gwintem EASY!Lock po obu stronach.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                            | 30 | 6.110-030.0      | Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 × 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                            | 31 | 6.110-032.0      |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 30 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                            | 32 | 6.110-014.0      | Dogodna długość (30 m) i innowacyjne ręczne złącze śrubowe EASY!Lock: wąż wysokociśnieniowy (ID 8) z funkcją ANTI!Twist do wartości ciśnienia maks. 315 barów.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                            | 33 | 6.110-042.0      | Z obustronnym złączem śrubowym 2 × 2 Mx 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. 15 m, ID 10/155°C/220 bar.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                            | 34 | 6.110-043.0      | Z obustronnym złączem śrubowym 2 × M 22 × 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 10/155°C/220 bar.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 25 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                            | 35 | 6.110-044.0      |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 40 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                            | 36 | 6.110-045.0      |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                            | 37 | 6.110-059.0      | Odpowiedni do ciśnienia roboczego maks. 250 barów: wąż wysokociśnieniowy (ID 12) o długości 15 m z wygodnym ręcznym złączem śrubowym EASY!Lock na obu końcach.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 40 m, 210 bar, 2 × EASY!Lock                                            | 38 | 6.110-060.0      | Z ręcznym złączem śrubowym EASY!Lock, długość 40 m do szerokiego promienia roboczego: wąż wysokociśnieniowy (ID 12) z ręcznym złączem śrubowym EASY!Lock po obu stronach. Odpowiedni do ciśnienia roboczego do 250 barów. | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                            | 39 | 6.110-041.0      | Imponujące wartości i podstawowy sprzęt: wąż wysokociśnieniowy, (ID 10), długość 25 m, ciśnienie maks. 220 barów.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Węże Longlife 400</b>                                                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 20 m, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × złącze AVS do bębna do węża | 40 | 6.110-028.0      | Wąż Longlife 400 z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowo-łożyskowane) wysoce odporny na rozciąganie. ID 8 / 400 bar / 20 m.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Węże Longlife 400 z obustronnym złączem obrotowym</b>                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 1,5 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                  | 41 | 6.110-024.0      | Z obustronnym złączem śrubowym M 22 × 1.5 i zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155 °C/400 bar.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 30 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                   | 42 | 6.110-023.0      | Z przegubem obrotowym, 2 × M 22 × 1.5. ID 8/155 °C/400 bar.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0

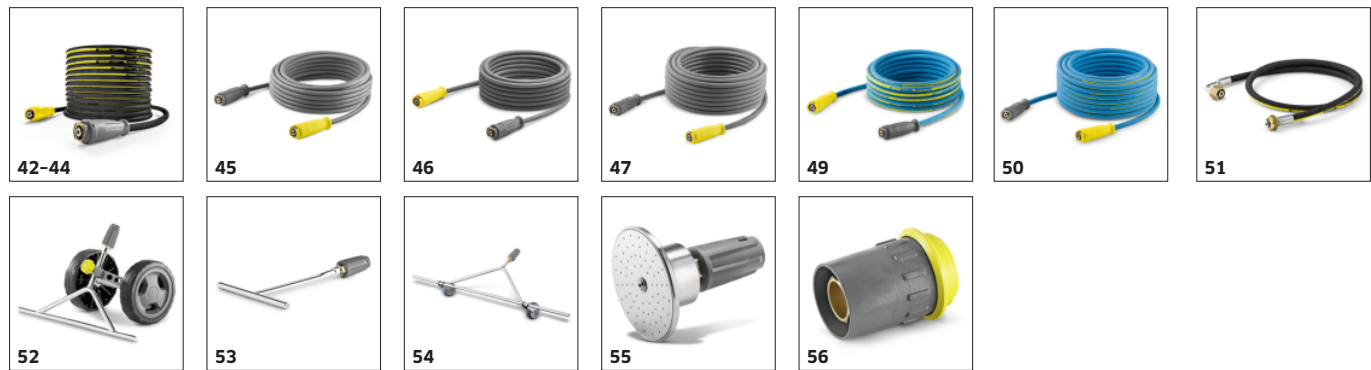

|                                                                                                                          |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE                                                                                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Wężę Longlife 400 z obustronnym złączem obrotowym                                                                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 20 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                                             | 43 | 6.110-027.0      | Z przegubem obrotowym, 2 × M 22 × 1.5. ID 8/155 °C/400 bar.                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 15 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                                             | 44 | 6.110-029.0      | Z przegubem obrotowym, 2 × M 22 × 1.5, 15 m, ID 8/155 °C/400 bar.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Wężę do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem                                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 15 m, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                   | 45 | 6.110-063.0      | Wersja dla przemysłu spożywczego. Złącze AVS przy pistolecie, szary, nie farbuje. ID 6/155 °C/250 bar.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 10 m, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                   | 46 | 6.110-051.0      | Z obustronnym złączem śrubowym 2 × M 22 × 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem i z przegubem obrotowym, nie farbuje. ID 8/155 °C/250 bar.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m, 250 bar, 2 × EASY!Lock                                   | 47 | 6.110-052.0      |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wężę Longlife do przemysłu spożywczego                                                                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × złącze AVS do bębna do węża | 48 | 6.110-075.0      |                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wężę Longlife do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem                                                             |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife – wersja dla przemysłu spożywczego, 10 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock                          | 49 | 6.110-053.0      | Z obustronnym złączem śrubowym 2 M 22 × 1.5. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. 10 m, ID 8/155 °C/400 bar.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock                          | 50 | 6.110-054.0      | Wąż wysokociśnieniowy Longlife – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m. Z opatentowanym złączem AVS na pistolecie. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. ID 8 / 155°C / 400 bar    | <input type="checkbox"/> |
| Wężę specjalne                                                                                                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Wąż wysokociśnieniowy z przyłączem kątowym, 1,5 m, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5                                | 51 | 6.110-068.0      | Z wytrzymałym złączem 2 × M 22 × 1.5 i z przyłączem kątowym z jednej strony. ID 8/155 °C/400 bar.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| USUWANIE CHWASTÓW                                                                                                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| WR 50 gwint trapezowy                                                                                                    | 52 | 2.114-013.0      | W połączeniu z myjką wysokociśnieniową na gorącą wodę firmy Kärcher wycinak WR 50 o szerokości 50 cm jest idealny do usuwania chwastów. Jest dostarczany w zestawie z adaptacyjną podstawą montażową oraz adapterem dyszy. | <input type="checkbox"/> |
| WR 20 gwint trapezowy                                                                                                    | 53 | 2.114-014.0      | Dokładne usuwanie chwastów: Wycinak WR 20 do używania z myjką wysokociśnieniową na gorącą wodę firmy Kärcher. Wyposażona w listwę z dyszami o szerokości 20 cm oraz adapter dyszy.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter do rur doprowadzających 1" (25 mm), PerfectConnect                                                               | 54 | 2.114-015.0      | Adapter do łączenia pomp z rurami doprowadzającymi wodę. G1 (33,3 mm), zewnętrzny gwint, kompatybilny z rurami PE o średnicy 1".                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| WR 10                                                                                                                    | 55 | 2.114-016.0      | W połączeniu z myjkami wysokociśnieniowymi na gorącą wodę wycinak WR 10 umożliwia szybkie i dokładne usuwanie chwastów. Zestaw zawiera głowicę spryskującą 10 cm oraz adapter dyszy.                                       | <input type="checkbox"/> |
| QUICK CONNECT                                                                                                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Szybkozłączka                                                                                                            | 56 | 2.115-000.0      | Do szybkiej zmiany między różnymi lancami spryskującymi/akcesoriami. Idealna do urządzenia spryskującego Kärcher, odpowiednia do połączenia między pistoletem spustowym a lancą spryskującą. Gwint wewnętrzny M 22 × 1,5.  | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0



|                                                       |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| QUICK CONNECT                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Złączka męska                                         | 57 | 2.115-001.0      | Złącze męskie z hartowanej stali nierdzewnej do szybkozłączki 2.115-000. Gwint zewnętrzny M 22 × 1,5.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW, KONTENERÓW, BECZEK            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Zestaw montażowy odszłamiacz                          | 58 | 2.641-798.0      | Do podłączania do węża wysokociśnieniowego urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher: Potężny odszłamiacz umożliwiający przekształcenie urządzeń wysokociśnieniowych w pompy do wody brudnej.                                           | <input type="checkbox"/> |
| POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE DO URZĄDZEŃ WYSOKOCIŚNIEŃIOWYCH |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Pistolet spryskujący                                  | 59 | 2.869-067.0      | Krótki czas przygotowania do pracy, łatwy transport, natychmiastowe wyłączenie – pistolet spryskujący to przystępna metoda czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni, małych lub średnich. Regulacja ciśnienia / objętości wody. | <input type="checkbox"/> |
| ODPROWADZANIE SPALIN                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Króciec wylotowy spalin 150 mm                        | 60 | 4.656-149.0      | Z przerywaczem ciągu do przyłącza rury spalinowej                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Króciec wylotowy spalin 200 mm                        | 61 | 4.656-080.0      |                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| DYSZE ROTACYJNE                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Dysza rotacyjna, duża                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Dysza rotacyjna, duża, 040                            | 62 | 4.114-041.0      | Wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność nawet 10-krotnie (ceramiczna wkładka zapewnia dużą trwałość) maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| DYSZE WIELOSTRUMIENIOWE                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Dysze kątowe Vario 0-90°                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Dysza kątowa Vario, 050                               | 63 | 4.113-007.0      | Umożliwia płynną zmianę kąta spryskiwania strumienia wysokociśnieniowego pomiędzy 0-90°. Przez to łatwo dostosowuje się do wszelkich rodzajów zabrudzeń i powierzchni.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| DYSZA PAROWA / OSŁONA DYSZY / DYSZA KULOWA            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Dysze parowe                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Dysza parowa 50°                                      | 64 | 4.116-000.0      | Strumień płaski 50°, do czyszczenia i rozmrażania w trybie pracy z parą - rozmrażanie piasku i żwiru, usuwanie lodu z szalunków, usuwanie wosku z pojazdów.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Dysza parowa 40°, 040                                 | 65 | 2.114-000.0      | Dysza parowa mosiężna do obsługi urządzenia HDS w trybie parowym.                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| ZŁĄCZE DYSZ / UCHWYT DYSTANSOWY                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Złącze dysz                                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Śruby do dysz                                         | 66 | 4.112-011.0      | Śruby do dysz z osłonami do dysz wysokociśnieniowych i dysz Power                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| CZYSZCZENIE RUR                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Wąż do czyszczenia rur, ID 6                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Wąż do czyszczenia rur, ID 6, 10 m, maks. 250 barów   | 67 | 6.110-046.0      | Wąż do czyszczenia rur 10 m to bardzo elastyczny wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia wnętrza rur (złącze gwintowane do dyszy R 1/8).                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Wąż do czyszczenia rur ID 6, 20 m                     | 68 | 6.110-008.0      | Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8"przyłącze dla dyszy). Maksymalne ciśnienie robocze 250 bar.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż do czyszczenia rur, ID 6, 30 m, maks. 250 barów   | 69 | 6.110-047.0      | Wąż do czyszczenia rur 30 m to bardzo elastyczny wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia wnętrza rur (złącze gwintowane do dyszy R 1/8).                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Dysza rotacyjna do czyszczenia rur D21/040            | 70 | 4.765-001.0      | Przechylony do przodu obrotowy strumień punktowy usuwa najbardziej uporczywy brud. Trzy przechylone do tyłu strumienie zapewniają niezbędny ruch do przodu, a także wygodną obsługę.                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0



|                                                                 |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CZYSZCZENIE RUR</b>                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Dysza do czyszczenia rur</b>                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Dysza rotacyjna do czyszczenia rur D30/040                      | 71 | 4.765-004.0      | Przechylony do przodu obrotowy strumień punktowy usuwa najbardziej uporczywy brud. Trzy przechylone do tyłu strumienie zapewniają niezbędny ruch do przodu, a także wygodną obsługę.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 120, Ø 16 mm                  | 72 | 5.763-089.0      | Z przyłączem R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, strumienie 8 × 30° pochylone do tyłu, średnica 16 mm.                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 55, Ø 16 mm                   | 73 | 5.763-015.0      | Z gwintem wewnętrznym R 1/8" do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, strumienie 3 × 30° pochylone do tyłu, średnica 16 mm.                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 60, Ø 16 mm                   | 74 | 5.763-016.0      | Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 1 strumień z przodu, strumienie 3 × 30° pochylone do tyłu, średnica 16 mm.                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 50, Ø 30 mm                   | 75 | 5.763-017.0      | Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, strumienie 3 × 30° pochylone do tyłu, średnica 30 mm.                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Dysza rotacyjna do czyszczenia rur, rozmiar 50, Ø 16 mm         | 76 | 6.415-428.0      | Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 4 strumienie rotacyjne, średnica 16 mm.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI I PODŁÓG TWARDECH</b>      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30</b>    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Zestaw montażowy - mocowanie węża                               | 77 | 2.642-528.0      | Przyssawka do mocowania węża ssącego do gładkich powierzchni.                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw montażowy - osadnik zanieczyszczeń                       | 78 | 2.642-532.0      | Wiadro stalowe ocynkowane do zbierania grubych zanieczyszczeń oraz do mocowania węża ssącego na zewnątrz budynków.                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30 Me</b> |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| FRV 30 Me                                                       | 79 | 2.111-013.0      | Przeznaczone do mycia powierzchni płaskich: ściany, drzwi, bramy garażowe. Obracająca się belka i zestaw dysz Power uzyskują wydajność powierzchniową, która jest do 10 razy większa od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej, łożyskowanie ceramiczne, wbudowane przyłącze do odsysania. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy dysz do przystawek FR</b>                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Zestaw dysz do FR, 500 l/h - 650 l/h                            | 80 | 2.640-401.0      | Zestw dysz do FR 30, FR 30 Me, FR 50. Przeznaczone do urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher o wydatku tłoczenia wody na poziomie: 500-650 l/h                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy dysz do przystawek FRV 30</b>                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Zestaw dysz do FRV, 040                                         | 81 | 2.642-431.0      | Zestaw dysz przeznaczony do konkretnego urządzenia składający się z dysz Power oraz dyszy strumieniowej Kärcher do myjki FRV 30.                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30 Me</b> |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Wąż przedłużający do myjek FRV 30 Me oraz FRV 50 Me             | 82 | 4.441-040.0      | Wąż przedłużający 5 m do FRV 30 Me. Zawiera adapter łączeniowy.                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 Me                                                       | 83 | 2.111-012.0      | Dzięki automatycznemu odsysaniu brudnej wody myjka FRV 20 Me ze stali nierdzewnej sprawia, że czyszczenie powierzchni jest wydajniejsze zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Czyszczenie gorącą wodą o temperaturze do 85°C.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>SYSTEMY PIANOWANIA</b>                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Lanca pianująca</b>                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Lanca pianowa Basic 1, 350 l/h - 600 l/h                        | 84 | 4.112-053.0      | Do myjek wysokociśnieniowych o prędkości przepływu 350-600 l/h: nowa, solidna lanca do piany Basic 1 o bardzo wysokiej jakości zapewniającej wysokiej jakości pianę przy o połowę mniejszym zużyciu środka czyszczącego.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.



## AKCESORIA HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0



|                                                                 |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SYSTEMY PIANOWANIA</b>                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Lanca pianująca</b>                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Pojemnik na środek czyszczący 1 l do podstawowej lancy pianowej | 85 | 5.071-414.0      | Szybka wymiana środka czyszczącego: Dodatkowy pojemnik na środek czyszczący 1 l do podstawowej lancy pianowej (2.112-053.0, 2.112-054.0 oraz 2.112-055.0).                                                              | <input type="checkbox"/> |
| 1-litrowy pojemnik do lancy pianowej advanced                   | 86 | 6.414-050.0      | Dodatkowy pojemnik 1 l na środek czyszczący do szybkiej wymiany środka czyszczącego (do lancy pianowej 2.112-017.0 oraz 2.112-018.0).                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Lanca pianowa Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h                     | 87 | 4.112-063.0      | Wysokiej jakości wytrzymała lanca do piany Advanced 1 z regulacją kąta spryskiwania i korpusem wykonanym z mosiądzu Eco. Odpowiednia do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher o wydajności tłoczenia od 400 do 600 l/h.  | <input type="checkbox"/> |
| Lanca do piany DUO Advanced TR, 400 l/h - 600 l/h               | 88 | 4.112-067.0      | Lanca do piany DUO Advanced 1 z dwulitrowym zbiornikiem na detergent oraz bezpośrednim przełącznikiem do czyszczenia wysokociśnieniowego. Odpowiednia do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z przepływem 400-600 l/h. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestaw pianowy Inno</b>                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Zestaw pianowy Inno                                             | 89 | 2.112-008.0      | Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do czyszczenia i dezynfekcji.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestaw pianowy Easy</b>                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Zestaw pianowy Easy                                             | 90 | 2.112-011.0      | Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do czyszczenia i dezynfekcji.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Komplety dysz do zestawów pianowych Inno / Easy</b>          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Komplet dysz 60 do zestawów pianowych Inno/Easy                 | 91 | 2.111-018.0      | Wydatek wody: 600 l/h-700 l/h. Optymalnie dopasowane do urządzeń o zróżnicowanej wydajności w celu ekonomicznej eksploatacji.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysza pianowa w zestawie</b>                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Dysza pianowa w zestawie                                        | 92 | 2.112-013.0      | Do aplikowania mieszanki środka pianotwórczego w pomieszczeniach sanitarnych i w strefie środków spożywczych lub tam, gdzie konieczny jest długi czas działania.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>MIESZALNIKI I INJEKTORY</b>                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Uzbrojenie do nr 3.637-170</b>                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Komplet dysz 500-700 l/h                                        | 93 | 4.769-009.0      | Do urządzenia HDS 500-700 l/h. Składa się z wkładu dyszy + dyszy Power HP + złącza                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Injektor środka czyszczącego do nr. 3.637-001.0</b>          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Injektor środka czyszczącego do nr. 3.637-001.0                 | 94 | 4.769-003.0      | Wysokie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h.                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                 | 95 | 4.769-001.0      | Niskie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h.                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZŁĄCZA</b>                                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Złącze obrotowe</b>                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Złącze obrotowe                                                 | 96 | 4.111-021.0      | Skutecznie zapobiega skręcaniu węży wysokociśnieniowych, przyłączy Easy!Lock. Ochrona uchwyty.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter do mocowania dysz / akcesoriów</b>                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Adapter do myjek do powierzchni oraz kontrolerów Servo Control  | 97 | 4.111-022.0      | Do mocowania dysz wysokociśnieniowej i elementów wyposażenia bezpośrednio na pistolecie wysokociśnieniowym (z gwintem jak w dyszy) - 1 x M 22 x 1.5/1 x M 18 x 1.5.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Trójnik typu Y                                                  | 98 | 4.111-024.0      | Umożliwia podłączenie dwóch lanc spryskujących do urządzenia. Instalacja na wyjściu wysokociśnieniowym.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA HDS 6/14-4 CX

### 1.170-902.0



|                                                                                  |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZŁĄCZA</b>                                                                    |     |                  |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Adapter do mocowania dysz / akcesoriów</b>                                    |     |                  |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Krótkie urządzenie spryskujące                                                   | 99  | 4.111-038.0      | Do podłączania dysz wysokociśnieniowych i elementów akcesoriów do pistoletu spustowego wysokociśnieniowego (ze śrubami do dysz). Niekompatybilne z dyszami potrójnymi.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                                         |     |                  |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG                                                           | 100 | 4.111-029.0      | Adapter 1 do łączenia starego węża z nowym węzem                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M 22 × 1.5 IG EASY!Lock                                                | 101 | 4.111-030.0      | Adapter M 22 × 1.5 pozwala dowolnie łączyć stare elementy z nowymi – EASY!Lock. Jest dwukolorowy i posiada wytłoczony numer.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG                                                           | 102 | 4.111-031.0      | Adapter 3 do łączenia starego pistoletu z nową lancą spryskującą oraz nowym serwo regulatorem                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter M22 – obrotowy                                                           | 103 | 4.111-032.0      | Adapter M22 – obrotowy. Do stosowania razem z przedłużką węża wysokociśnieniowego ze złączem AVS lub razem z lancą teleskopową z węzem wysokociśnieniowym ze złączem AVS.                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG                                                           | 104 | 4.111-033.0      | Adapter 5 do łączenia nowego pistoletu ze starą lancą spryskującą oraz nowego serwo regulatora ze starą lancą spryskującą                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG                                                           | 105 | 4.111-034.0      | Adapter 6 do łączenia nowego urządzenia ze starym węzem oraz starego węża z nowym pistoletem                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG                                                           | 106 | 4.111-035.0      | Adapter 7 do łączenia starej lancy spryskującej z nową dyszą                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG                                                           | 107 | 4.111-036.0      | Adapter 8 do łączenia nowej lancy spryskującej ze starą dyszą                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 9 TR do łączenia węży easy!lock                                          | 108 | 4.111-037.0      | Adapter do łączenia węży wysokociśnieniowych easy!lock. Wykonany z mosiądzu, pokryty gumą.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12 złącze rotacyjne EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG                       | 109 | 4.111-046.0      | Adapter obrotowy do łączenia pistoletu spryskującego EASY!Force i węży wysokociśnieniowych ze złączem M 22x1,5                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>BĘBNY NA WĘŻE</b>                                                             |     |                  |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Automatycznie zwijane bębny na węże</b>                                       |     |                  |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Automatyczny bęben na wąż z tworzywa sztucznego z węzem wysokociśnieniowym, 15 m | 110 | 2.639-257.0      | Sprężynowy, gotowy do użycia automatyczny bęben do węża do montażu naściennego. Upraszcza obsługę węża wysokociśnieniowego, skraca czas rozwijania i zwijania oraz zwiększa bezpieczeństwo pracy. | <input type="checkbox"/> |
| Automatyczny bęben na wąż z tworzywa sztucznego, lakierowany proszkowo, 20 m     | 111 | 6.392-074.0      | Wykonany ze stali malowanej proszkowo oraz z plastiku.                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Automatyczny bęben na wąż (stal nierdzewna), 20 m                                | 112 | 6.392-083.0      | Wykonany ze stali nierdzewnej oraz z plastiku.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0




|                                                                           |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BĘBNI NA WĘŻE</b>                                                      |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Automatycznie zwijane bębny na węże</b>                                |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Automatyczny bęben na wąż, lakierowany, 20 m                              | 113 | 6.392-106.0      | Do montażu na ścianie, z uchwytem obrotowym (stal szlachetna) bez węża wysokociśnieniowego w zestawie. Gwarantuje bezpieczne przechowywanie węża, łatwe zwijanie i rozwijanie.                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Automatyczny bęben na wąż, lakierowany na kolor bazaltowo-szary, 20 m     | 114 | 6.392-105.0      | Automatyczne bębny do węża zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody do zwijania i rozwijania węża wysokociśnieniowych. Na przykład: nr produktu 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 barów) lub nr produktu 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 barów Longlife).                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Automatyczny bęben na wąż ze stali nierdzewnej z obrotowym uchwytem, 20 m | 115 | 6.392-076.0      | Bęben z uchwytem obrotowym (stal szlachetna).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Automatyczny bęben na wąż ze stali nierdzewnej, 40 m                      | 116 | 6.392-442.0      | Automatyczne bębny do węża zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody do zwijania i rozwijania węża wysokociśnieniowych. Kompatybilny wąż wysokociśnieniowy, np. nr produktu 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 barów, 1x złącze do bębna do węża).                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw do montowania bębna do ściany                                      | 117 | 2.639-931.0      | Zestaw do montowania bębna do ściany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt obrotowy ze stali nierdzewnej do montażu na ścianie                | 118 | 2.641-867.0      | Do zastosowania razem z automatycznym bębniem na wąż wysokociśnieniowy 2.641-866.0                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Automatyczny bęben na wąż do urządzeń HDS C                               | 119 | 2.110-012.0      | Kompletny zestaw automatycznego bębna do węża do urządzeń HDS w klasie kompaktowej. Prosta instalacja zapewniająca dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Oferuje maksymalną wygodę podczas zwijania i rozwijania węża wysokociśnieniowego. Zestaw zawiera: Automatyczny bęben do węża, wąż wysokociśnieniowy oraz wszystkie elementy złączne. | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt na automatyczny bęben na wąż do urządzeń HDS C                     | 120 | 2.110-013.0      | Uchwyt obejmuje materiał łączeniowy do montażu urządzeń z automatycznym bębniem do węża w klasach HDS Compact.                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>CZYSZCZENIE FASAD I PANELI SŁONECZNYCH</b>                             |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Szczotki</b>                                                           |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Napęd do szczotki walcowej 500                                            | 121 | 4.762-584.0      | Napęd hydrauliczny do obrotowych szczotek walcowych. Do czyszczenia elewacji lub instalacji fotowoltaicznych za pomocą profesjonalnych urządzeń wysokociśnieniowych. Montaż na lancy spryskującej lub lancy teleskopowej.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Ośłona przeciwbryzgowa do szczotki walcowej 500                           | 122 | 4.762-621.0      | Ośłona przeciwbryzgowa z mocowaniem na rzep do obrotowej szczotki walcowej. Wyraźny widok na szczotkę dzięki przeźroczystej folii przy jednoczesnej ochronie przed zachlapaniem.                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka walcowa 500, miękka                                              | 123 | 4.762-623.0      | Miękka szczotka do stosowania z napędem hydraulicznym (4.762-584.0). Idealna do czyszczenia szkła i instalacji fotowoltaicznych. System łatwej wymiany i bezpieczne mocowanie na napędzie.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka walcowa 500, średnia                                             | 124 | 4.762-624.0      | Średnio-twarda szczotka do stosowania z napędem hydraulicznym (4.762-584.0). Odpowiednia do wrażliwych elewacji, folii i tkanin. System łatwej i szybkiej wymiany.                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka walcowa 500, twarda                                              | 125 | 4.762-625.0      | Twarda szczotka do stosowania z napędem hydraulicznym (4.762-584.0). Do szorstkich elewacji, kamienia i drewnianych tarasów. System łatwej i szybkiej wymiany.                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka, twarda                                                          | 126 | 6.960-133.0      | Szczotka z twardym włosiem do czyszczenia elewacji przemysłowych i pokryć podłogowych oraz usuwania zgrubnych zanieczyszczeń. Prosta instalacja na lanchach teleskopowych lub lanchach wysokociśnieniowych firmy Kärcher.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0

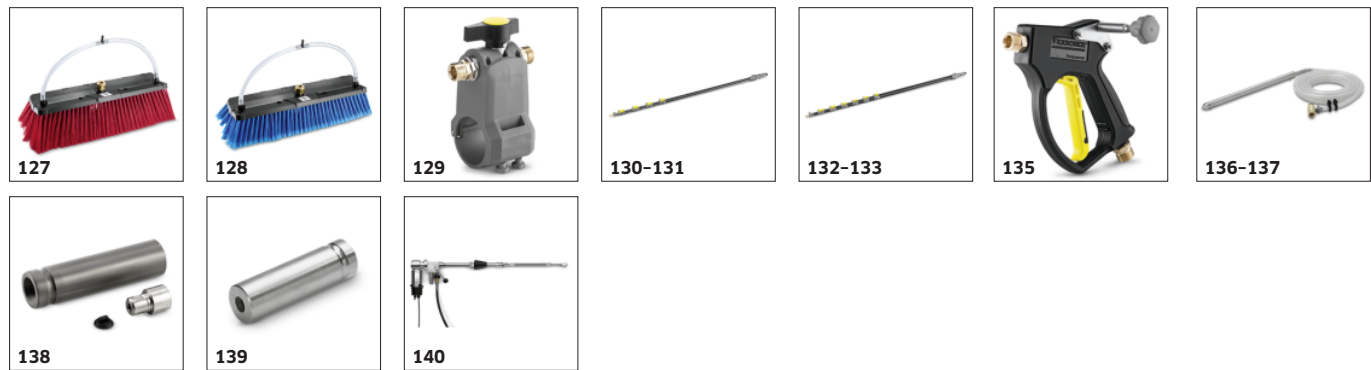

|                                                                              |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CZYSZCZENIE FASAD I PANELI SŁONECZNYCH</b>                                |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Szczotki</b>                                                              |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Szczotka, średnia                                                            | 127 | 6.960-134.0      | Optimalnie czyści elewacje, rolety i tkaniny: szczotka o średnio-twardym włosiu do szybkiego i prostego podłączania do lanc teleskopowych lub lanc wysokociśnieniowych firmy Kärcher.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka, miękka                                                             | 128 | 6.960-135.0      | Prosta instalacja na lancach teleskopowych lub lancach wysokociśnieniowych firmy Kärcher: szczotka z miękkim włosiem do głębokiego czyszczenia wrażliwych powierzchni, takich jak szkło lub instalacje fotowoltaiczne.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>                                                       |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Adapter niskociśnieniowy do lanc teleskopowych                               | 129 | 4.580-097.0      | Adapter niskociśnieniowy do lanc teleskopowych składający się z zaworu kulowego do beznarzędziowej instalacji na lancach teleskopowych. Idealny do zastosowań z wysokociśnieniowymi szczotkami obrotowymi.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa TL 7 F                                                     | 130 | 4.762-609.0      | Teleskopowa lanca TL 7 F o zasięgu do 7 m wykonana z solidnego i lekkiego włókna szklanego. Z praktycznymi zaciskami do prostego składania i rozkładania.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa TL 7 H                                                     | 131 | 4.762-610.0      | Wielofunkcyjna lanca teleskopowa TL 7 H wykonana z solidnej i lekkiej mieszanki włókna węglowego z włóknem szklanym. Funkcja teleskopowa z praktycznymi zaciskami. Zasięg do 7 m.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa TL 10 H                                                    | 132 | 4.762-611.0      | Zasięg do 10 m: hybrydowa lanca teleskopowa TL 10 H. Składa się z mieszanki włókna węglowego i szklanego, wielofunkcyjna. Proste składania i rozkładania dzięki praktycznym zaciskom.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa TL 10 C                                                    | 133 | 4.762-612.0      | Lanca teleskopowa z włókna szklanego TL 10 C. Zasięg do 10 m i praktyczne zaciski. Wielofunkcyjna, do czyszczenia elewacji, okien lub paneli fotowoltaicznych.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa TL 14 C                                                    | 134 | 4.762-613.0      | Maksymalna sztywność przy minimalnej masie: lanca teleskopowa TL 14 C wykonana z włókna węglowego. Ogromny zasięg 14 m, wielofunkcyjność i łatwość użytkowania dzięki praktycznym zaciskom.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter wysokociśnieniowy do lanc teleskopowych                              | 135 | 4.775-154.0      | Adapter wysokociśnieniowy do lanc teleskopowych, elastyczny pistolet wysokociśnieniowy do czyszczenia wysokociśnieniowego z lancami teleskopowymi. Ergonomiczny, łatwy w instalacji, odpowiedni dla osób prawo- i leworęcznych.                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZESTAW DO PIASKOWANIA W STRUMIENIU WODY</b>                               |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Zestaw do piaskowania w strumieniu wody (bez dysz)</b>                    |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody z regulacją wydatku (bez dysz)   | 136 | 4.115-000.0      | Dodawanie środka ściernego w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Do usuwania lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejscu dyszy. Z regulacją wydatku ścierniwa.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody bez regulacji wydatku (bez dysz) | 137 | 4.115-006.0      | Dodawanie środka ściernego w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Do usuwania lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejscu dyszy. Bez regulacji wydatku ścierniwa.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysze do piaskowania na mokro</b>                                         |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Zestaw dysz do piaskowania na mokro 040                                      | 138 | 2.112-019.0      | Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzi dysze do piaskowania i zestaw końcówek - tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania 4.115-000.0   4.115-006.0                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysze z węgla boru</b>                                                    |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Dysza z węgla boru, rozmiar 6 mm                                             | 139 | 6.415-084.0      | Dodatkowo do pakietów dysz. Nadzwyczaj odporne na ścieranie, do pracy w trybie ciągłym.                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW, KONTENERÓW, BECZEK</b>                            |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>System czyszczenia beczek</b>                                             |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Urządzenie do czyszczenia beczek BC 14/12                                    | 140 | 2.112-020.0      | Zestaw dysz z dyszą do piaskowania w strumieniu wody i wkładką dyszy (zależnie od typu). Do optymalnej wydajności urządzenia do piaskowania w strumieniu wody Kärcher. Wyłączenie w połączeniu z urządzeniem do piaskowania w strumieniu wody 4.115-000.0   4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA HDS 6/14-4 CX

### 1.170-902.0



|                                                         |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|---------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ADAPTER</b>                                          |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Zestaw do podnoszenia dźwigiem</b>                   |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Zestaw do załadunku urządzenia HDS dźwigiem             | 141 | 2.642-638.0      | Zestaw do bezwysiłkowego podnoszenia urządzeń za pomocą dźwigu.                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy kontroli płomienia</b>                       |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Zestaw kontroli płomienia do urządzeń HDS Compact Class | 142 | 2.642-711.0      | Czujnik światła monitoruje płomień palnika. Dopływ paliwa jest odcinany, gdy płomień gaśnie.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRZYŁĄCZE WODY</b>                                   |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Złącze Geka</b>                                      |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Złącze Geka 1/2"                                        | 143 | 6.388-461.0      | z wkładką na wąż                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Złącze Geka 3/4"                                        | 144 | 6.388-455.0      |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Złącze Geka 1"                                          | 145 | 6.388-465.0      | z tuleją węża                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Złącze Geka z gwintem wew.                              | 146 | 6.388-458.0      | Z gwintem wewnętrznym (żeńskim), R 1".                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtr ssawny</b>                                     |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Filtr wody                                              | 147 | 6.414-956.0      | Odpowiedni do oczek wodnych, zbiorników magazynowych itp., poliamidowa obudowa filtra, stalowe sitko, oczko siatki 800 µm, złącze R 3/4" oraz R 1", bez zaworu zwrotnego                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Filtr ssawny z zaworem zwrotnym                         | 148 | 4.730-012.0      | Filtr ssawny z mosiężnym zaworem zwrotnym, przyłącze 1".                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtr wody</b>                                       |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Zestaw montażowy filtr wody uniwersalny                 | 149 | 2.637-020.0      | Filtr wody z siatką o drobnych oczkach, 25 µm, maksymalna temperatura 50°C. Chroni urządzenia wysokociśnieniowe przed przedostawaniem się drobinek zabrudzeń znajdujących się w wodzie. Wydajność do 1200 l/h. Złącze 3/4 cala, z adapterem, 1 cal. | <input type="checkbox"/> |
| Dokładny filtr wody z adapterem                         | 150 | 4.730-102.0      | Montaż na wejściu urządzenia, 125 µm, z adapterem R 3/4" / 1".                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Dokładny filtr wody, 100 µm, R 1"                       | 151 | 2.638-270.0      | Montaż na wejściu urządzenia, 100 µm.                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wąż doprowadzający wodę</b>                          |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Wąż doprowadzający wodę, ID 13                          | 152 | 4.440-038.0      | ID13 R1"/R 3/4" - do 30°C                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż doprowadzający wodę                                 | 153 | 4.440-207.0      | ID 19 R1" / R 3/4", do 85 °C, ssący, miedziane zbrojenie do uziemienia urządzenia. Długość 7,5 m.                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zawór zwrotny</b>                                    |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Zawór zwrotny 1" / 3/4"                                 | 154 | 2.641-374.0      | Zapobiega przedostawaniu się środka czyszczącego do sieci wody pitnej, odporny na temperatury do 80°C, zintegrowane zabezpieczenie przed przeciekaniem.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.



## AKCESORIA HDS 6/14-4 CX 1.170-902.0



155



156



157

|                                    |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                   |                          |
|------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SZCZOTKI DO HD/HDS</b>          |     |                  |                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Nasadzana szczotka do mycia</b> |     |                  |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Nasadzana szczotka do mycia        | 155 | 4.113-001.0      | Do uniwersalnego stosowania przy czyszczeniu powierzchni. Mocowanie za pomocą zacisku bezpośrednio na lancy. Złącze M 18 × 1,5.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Obrotowa szczotka myjąca</b>    |     |                  |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Washing brush rotary               | 156 | 4.113-004.0      | Obracająca się szczotka czyszcząca delikatnie usuwa drobny pył oraz zanieczyszczenia ze wszystkich powierzchni. Odporna na temperatury do 60°C. (M 18 × 1,5, wymienny wkład szczotki). | <input type="checkbox"/> |
| Obrotowa szczotka 500-800 l/h      | 157 | 4.113-003.0      | Wprawiana w ruch strumieniem wody. Do delikatnego usuwania kurzu i szarego filmu ze wszystkich powierzchni. Odporna na temperatury do 60 °C (wkład szczotkujący wymienny).             | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.