

SERIA F DEC


STANDARD




Dystrybutor z dzwigniami sterującymi.



Żeliwna pompa.



Dwukierunkowa praca głowicy.





System samopoziomujący głowicy.



CS (standard)



DANE TECHNICZNE			
ZASIĘG RAMIENIA		DEC 430 F	DEC 480 F
A	(mm.)	1650	1700
B	(mm.)	4300	4800
C	(mm.)	600	550
D	(mm.)	4200	4650
E	(mm.)	2700	3300
Ciężar	(kg.)	580	640
SYSTEM HYDRAULICZNY		DEC 430 F	DEC 480 F
Pojemność zbiornika oleju	(l.)	110	
Olej hydrauliczny	(typ)	ISO - L - HM 68	
GŁOWICA TNĄCA		DEC 430 F	DEC 480 F
Szerokość robocza	(mm.)	800/1000	
Ciężar	(kg.)	100/120	
Prędkość obrotowa wału	(obr./min.)	3000	
Moc wału	(KM)	29	
WYMAGANIA TRAKTORA		DEC 430 F	DEC 480 F
Min. moc traktora	(KM)	50	55
Min. ciężar traktora	(kg.)	2300	2600
Prędkość obrotowa PTO	(obr./min.)	540	

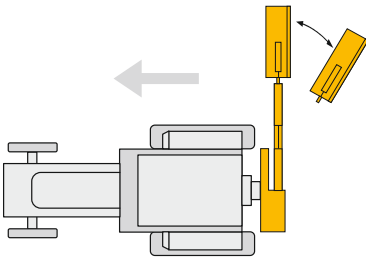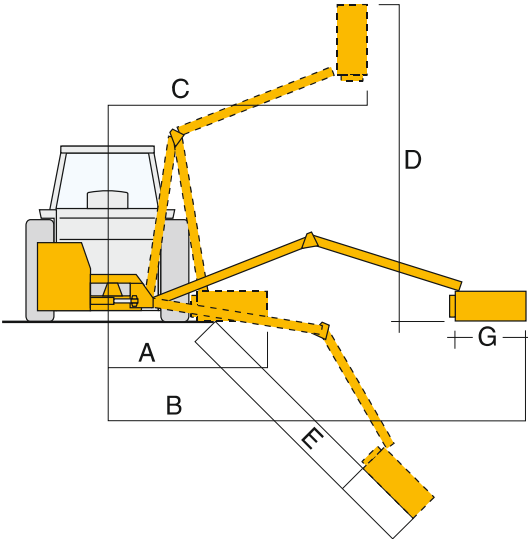

Amortyzator mechaniczny