




SERIA G DEC



OPCJA - system kopiowania terenu

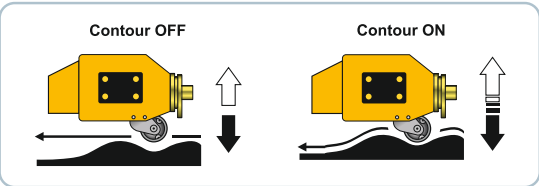

DANE TECHNICZNE			
ZASIĘG RAMIENIA		DEC 300 G	DEC 380 G
A	(mm.)	1400	1600
B	(mm.)	3000	3800
C	(mm.)	1200	1200
D	(mm.)	3200	4000
E	(mm.)	1600	2200
Ciężar	(kg.)	380	400
SYSTEM HYDRAULICZNY		DEC 300 G	DEC 380 G
Pojemność zbiornika oleju	(l.)	80	
Olej hydrauliczny	(typ)	ISO - L - HM 68	
GŁOWICA TNĄCA		DEC 300 G	DEC 380 G
Szerokość robocza	(mm.)	600/800	
Ciężar	(kg.)	70/80	70/100
Prędkość obrotowa wału	(obr./min.)	3000	
Moc wału	(KM)	29	
WYMAGANIA TRAKTORA		DEC 300 G	DEC 380 G
Min. moc traktora	(KM)	30	35
Min. ciężar traktora	(kg.)	1600	2000
Prędkość obrotowa PTO	(obr./min.)	540	

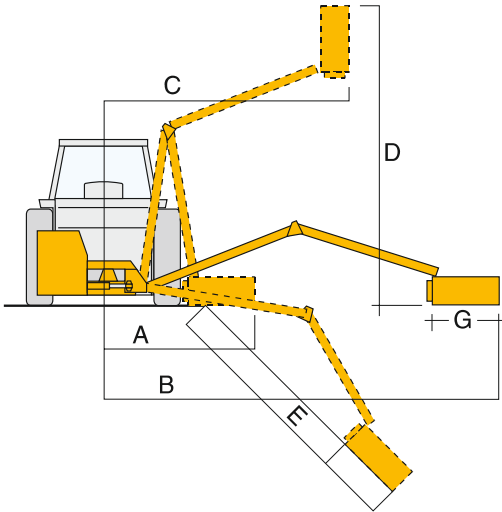

Sterowanie elektryczne proporcjonalne za pomocą joysticka.



Wspornik usztywniający.

