


SERIA K DEC



Dodatkowe ramiona usztywniające.

OPCJA

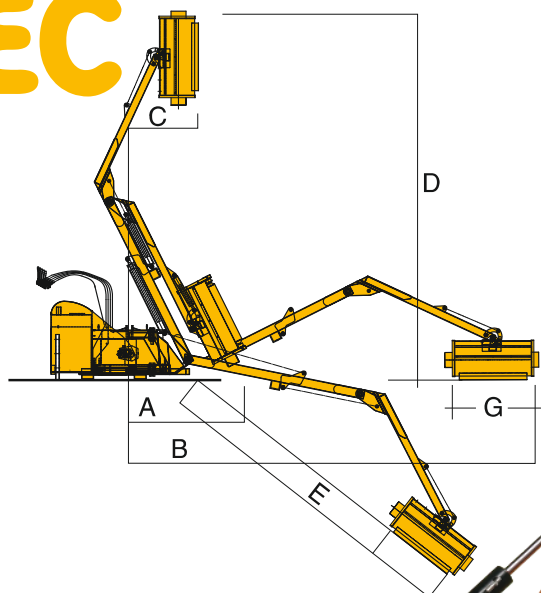

Wspornik usztywniający.



System chłodzenia oleju.



Sterowanie elektryczne proporcjonalne za pomocą joysticka.

DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA		DEC 530 K	DEC 600 K
A	(mm.)	1540	1560
B	(mm.)	5300	6000
C	(mm.)	900	920
D	(mm.)	5200	5900
E	(mm.)	4000	4500
Ciężar	(kg.)	1100	1200
SYSTEM HYDRAULICZNY		DEC 530 K	DEC 600 K
Pojemność zbiornika oleju	(l.)	200	
Olej hydrauliczny	(typ)	ISO - L - HM 68	
GŁOWICA TNĄCA		DEC 530 K	DEC 600 K
Szerokość robocza	(mm.)	1000 - 1300	
Ciężar	(kg.)	180 - 210	
Prędkość obrotowa wału	(obr./min.)	3000	
Moc wału	(KM)	57	
WYMAGANIA TRAKTORA		DEC 530 K	DEC 600 K
Min. moc traktora	(KM)	90	110
Min. ciężar traktora	(kg.)	3500	4000
Prędkość obrotowa PTO	(obr./min.)	540	



Sterowanie elektro - hydrauliczne za pomocą joysticka.



MF



MS



CU



MP

