



B 90 R Classic Bp

Kompaktowa, samojezdna szorowarka z fotelem dla operatora i wymiennymi głowicami. Doskonale sprawdza się w sklepach wielkopowierzchniowych, obiektach sportowych, hotelach oraz na dworcach i lotniskach.



1 Łatwa w manewrowaniu

- Dzięki kompaktowej budowie szorowarka jest łatwa w manewrowaniu.
- Możliwość zawracania praktycznie w miejscu.



2 Prosta obsługa

- Obsługa poprzez pokrętkę EASY, które dzięki jednoznacznym symbolom pozwala na unikanie ewentualnych błędów w obsłudze.
- Licznik godzin pracy.



3 Długi czas pracy

- Modele Pack posiadają bezobsługowe baterie żelowe.
- Oszczędza energię w trybie cichej pracy (Whisper Clean).



4 Szybka wymiana

- Głowica szczotkowa jest w wymianie i nie potrzeba do tego narzędzi.
- Głowica szczotkowa R może być wymieniona w ciągu kilku chwil.



B 90 R Classic Bp

■ Łatwość obsługi.

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.161-306.0
Kod EAN		4039784497849
Szerokość robocza szczotek	mm	550
Szerokość robocza / odsysania	mm	850
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	90 / 90
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	4500
Nacisk szczotki	g/cm ² / kg	20 - 315 / 28 - 35
Napięcie (baterie)	V	24
Moc znamionowa	W	2200
Waga z akcesoriami	kg	149
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1450 × 800 × 1200

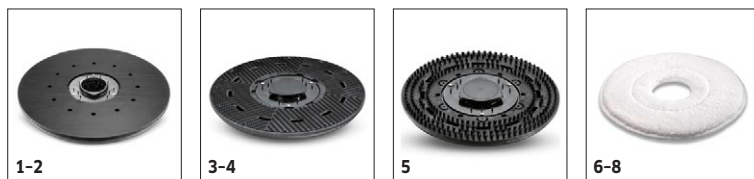
Wyposażenie standardowe

Napęd jezdny	■
Automatyczna blokada wody	■
DOSE	-

■ Objęte dostawą.

B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Średnica	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Talerze napędowe do padów									
Talerz napędowy padów SILNY	1	4.762-591.0		375 mm		1 szt.		Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 75. Wymagane 2 szt.	☐
	2	4.762-590.0		335 mm		1 szt.		Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 65. Wymagane 2 szt.	☐
Talerz napędowy padów	3	4.762-447.0		375 mm		1 szt.		Talerz napędowy padów, średnica 375 mm, do stosowania razem z głowicą D 75 (wymagane 2 sztuki), z szybkozłączem i systemem centre lock.	☐
	4	4.762-446.0		335 mm		1 szt.		Talerz napędowy padów, średnica 335 mm, do zastosowania razem z głowicą D 65 (wymagane 2 sztuki)	☐
	5	4.762-445.0		280 mm		1 szt.		Talerz napędowy padów, średnica 280 mm. Do głowic D 55, z szybkozłączem i systemem centre lock.	☐
Pady z mikrofibry									
Pad z mikrofibry	6	6.371-078.0	mikrofibra	381 mm	biały	5 szt.		Pady z mikrofibry białe, średnica 381 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	☐
	7	6.369-959.0	mikrofibra	356 mm	biały	5 szt.		Pady z mikrofibry białe, średnica 356 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	☐
	8	6.369-120.0	mikrofibra	280 mm	biały	5 szt.		Zestaw padów z mikrofibry: Pięć białych padów z mikrofibry o średnicy 280 mm z otworem na środku i wyjątkową skutecznością czyszczenia. Czyści w pełni nawet płytki kamionkowe. Odpowiedni np. do głowicy szczotkowej D 55.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Średnica	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pady tarczowe									
Pad	9	6.371-000.0	średnio-miękka	650 mm	czerwony	5 szt.		Średnica 650 mm, 5 sztuk w kolorze czerwonym. Do głowicy oscylacyjnej S 65. Czyszczy wszystkie rodzaje podłóg.	☐
	10	4.642-025.0	twarda	650 mm	brązowy	5 szt.		Zestaw padów polerskich do głowicy oscylacyjnej S 65. Nadaje się do usuwania powłok zabezpieczających i przygotowania powierzchni.	☐
	11	6.369-791.0	średnio-miękka	381 mm	czerwony	5 szt.		Pady tarczowe, czerwone, średnio-twarde, średnica 381 mm, w opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg.	☐
	12	6.369-790.0	średnio-twarda	381 mm	zielony	5 szt.		Pady tarczowe zielone, twarde, średnica 381 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do usuwania uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	☐
	13	6.369-789.0	twarda	381 mm	czarny	5 szt.		Pady tarczowe, czerwone, średnio-twarde, średnica 381 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg.	☐
	14	6.369-003.0	średnio-miękka	356 mm	czerwony	5 szt.		Pady tarczowe, czerwone, średnio-twarde, średnica 356 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg.	☐
	15	6.369-002.0	średnio-twarda	356 mm	zielony	5 szt.		Pady tarczowe zielone, twarde, średnica 356 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do usuwania uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	☐
	16	6.369-001.0	twarda	356 mm	czarny	5 szt.		Pady tarczowe czarne, bardzo twarde, średnica 356 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń.	☐
	17	6.371-153.0	średnio-miękka	280 mm	czerwony	5 szt.		Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, średnica 280 mm, w opakowaniu 5 szt. Do głowicy D 55, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg.	☐
	18	6.371-154.0	średnio-twarda	280 mm	zielony	5 szt.		Pady tarczowe zielone, twarde, do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. Do głowicy D 55, średnica 280 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
	19	6.371-155.0	twarda	280 mm	czarny	5 szt.		Pady tarczowe czarne, średnica 280 mm, bardzo twarde, w opakowaniu 5 szt. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń. Do głowicy D 55.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0

KÄRCHER

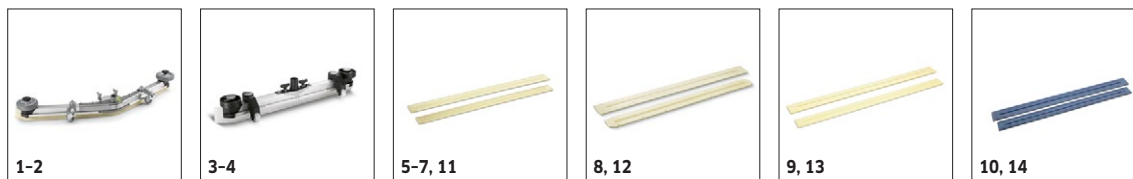

		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Średnica	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pady diamentowe									
Pad diamentowy	20	6.371-252.0	gruba	385 mm	biały	5 szt.		Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
	21	6.371-253.0	średnia	385 mm	żółty	5 szt.		Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
	22	6.371-236.0	drobna	385 mm	zielony	5 szt.		Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
	23	6.371-250.0	gruba	356 mm	biały	5 szt.		Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
	24	6.371-251.0	średnia	356 mm	żółty	5 szt.		Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
	25	6.371-235.0	drobna	356 mm	zielony	5 szt.		Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
	26	6.371-246.0	gruba	280 mm	biały	5 szt.		Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
	27	6.371-247.0	średnia	280 mm	żółty	5 szt.		Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
	28	6.371-233.0	drobna	280 mm	zielony	5 szt.		Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
Pady z melaniny									
Pad z melaniny	29	6.371-022.0		381 mm		2 szt.		Zestaw padów melaminowych o średnicy 381 mm do szorówek BD 80 W oraz innych urządzeń z głowicą szczotkową dyskową D 75. Do skutecznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	☐
	30	6.371-021.0		356 mm		2 szt.		Zestaw padów melaminowych o średnicy 356 mm do szorówek B 60 W, B 80 W, B 95 RS oraz B 90 R z głowicą szczotkową dyskową D 65. Do skutecznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0

KÄRCHER

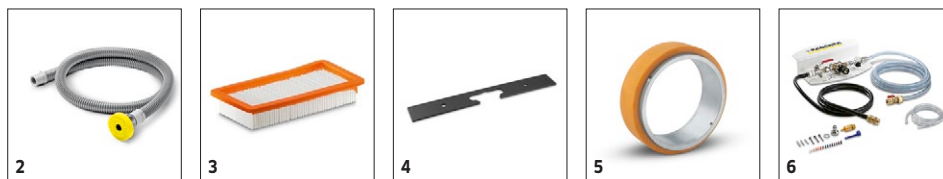


		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Belki ssące kompletne								
Belka ssąca	1	4.777-080.0	1000 mm	przeźroczysty	1 szt.			☐
Belka ssąca typ V	2	4.777-079.0	900 mm	przeźroczysty	1 szt.			☐
Belka ssąca prosta, kompletna, 940 mm	3	4.777-402.0	940 mm	przeźroczysty	1 szt.			☐
Belka ssąca prosta, kompletna, 850 mm	4	4.777-401.0	850 mm	przeźroczysty	1 szt.			☐
Listwy zbierające do belek ssących								
Listwy zbierające do belki w kształcie V	5	6.273-024.0	1116 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
	6	6.273-023.0	1010 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
Listwy zbierające	7	6.273-208.0	960 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
	8	6.273-205.0	960 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
	9	6.273-291.0	960 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
	10	6.273-214.0	960 mm	niebieski	2 parts			☐
	11	6.273-207.0	890 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
	12	6.273-229.0	890 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
	13	6.273-290.0	890 mm	przeźroczysty	2 parts			☐
	14	6.273-213.0	890 mm	niebieski	2 parts			☐

☐ Dostępne akcesoria.

B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria								
Wypożyczenie dodatkowe eco!zero	1	5.388-133.0			1 szt.		Eco!zero – czyszczenie neutralne dla klimatu: w ramach rekompensaty za CO2 wytwarzany podczas używania urządzenia wspieramy inicjatywę w zakresie ochrony klimatu na całym świecie.	☐
Wąż do napełniania	2	6.680-124.0	1,5 m		1 szt.		Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	☐
Filtr do zbiornika na brudną wodę	3	6.414-976.0			1 szt.		Poprawia przepływ powietrza nawet w wilgotnych warunkach dzięki zmodyfikowanemu materiałowi filtra.	☐
Dodatkowe obciążenie - zestaw	4	5.031-498.0			1 szt.		Dodatkowe obciążenie - zestaw. Zapewnia optymalne ślizganie belki ssawnej.	☐
Koła / opony								
Opony, wysoka przyczepność	5	6.435-403.0		żółty	1 szt.		Odporne na oleje; szczególnie dobra przyczepność.	☐
System dozowania								
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	6	2.641-811.0			1 szt.		Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐

☐ Dostępne akcesoria.

B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Napięcie (baterie)		Rodzaj baterii	Cena	Opis	
Baterie									
Zestaw akumulatorów	1	2.815-101.0	4 parts	24 V	180 Ah			Akumulator 24 V o pojemności 180 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	☐
Zestaw baterii AGM 4x 6V/170Ah	2	2.815-092.0	4 parts	24 V	170 Ah			Akumulator 24 V o pojemności 170 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	☐
Ładowarki									
Ładowarka do akumulatorów	3	4.654-013.0	1 szt.	24 V		osobna		Ładowarka do akumulatorów 24 V, specjalna do zestawu wysokowydajnych, niskoobsługowych akumulatorów 24 V o pojemności 180 Ah (nr produktu 4.035-440.0).	☐
	4	4.654-316.0	1 szt.	24 V		osobna		Zewnętrzna ładowarka do akumulatorów do ładowania bezobsługowego akumulatora 180 Ah (nr produktu 6.654-124.0) do szorowarki B 60 C Classic.	☐
Akcesoria do baterii									
Zestaw montażowy do akumulatora	5	2.638-064.0	5 parts					Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera 2 uchwyty i 3 kable łączeniowe.	☐
	6	2.638-106.0	3 parts					Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera 3 kable łączeniowe.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0

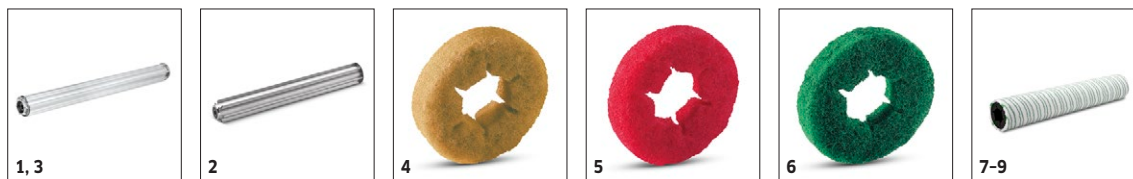
KÄRCHER


		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Szczotki walcowe do BR									
Szczotka walcowa	1	6.906-985.0	miękka	700 mm	biały	1 szt.		Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 700 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. Do głowic R 75 (wymagane 2 sztuki).	☐
Szczotka walcowa czerwony do wymiany BR	2	4.035-190.0	średnia	700 mm	czerwony	1 szt.		Szczotka walcowa, średnio-twarda, czerwona. Długość: 638 mm. Mechanizm gwiazdowy odporny na zużycie. Do normalnego użytku. Włosie: Polipropylen, grubość 0,5 mm, długość 20 mm.	☐
Szczotka walcowa	3	6.906-986.0	o różnej długości włosia	700 mm		1 szt.		Szczotka walcowa pomarańczowa, o włosiu różnej długości, długość 700 mm. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Do głowic R 75.	☐
	4	6.906-987.0	twarda	700 mm	zielony	1 szt.		Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 700 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 75 (wymagane 2 szt).	☐
	5	6.906-988.0	bardzo twarda	700 mm	czarny	1 szt.		Szczotka walcowa czarna, bardzo twarda, długość 700 mm. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 75 (wymagane 2 sztuki)	☐
	6	6.906-981.0	miękka	638 mm	biały	1 szt.		Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 638 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. Do głowic R 65.	☐
Szczotka walcowa czerwony do wymiany BR6	7	4.035-187.0	średnia	638 mm	czerwony	1 szt.		Szczotka walcowa, średnio-twarda, czerwona. Długość: 638 mm. Mechanizm gwiazdowy odporny na zużycie. Do normalnego użytku. Włosie: Polipropylen, grubość 0,5 mm, długość 20 mm.	☐
Szczotka walcowa	8	6.906-982.0	o różnej długości włosia	638 mm		1 szt.		Szczotka walcowa pomarańczowa, o włosiu różnej długości, długość 638 mm. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Do głowic R 65 (wymagane 2 sztuki).	☐
	9	6.906-983.0	twarda	638 mm	zielony	1 szt.		Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 638 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 65.	☐
	10	6.906-984.0	bardzo twarda	638 mm	czarny	1 szt.		Szczotka walcowa czarna, bardzo twarda, długość 638 mm. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 65.	☐
	11	6.906-977.0	miękka	532 mm	biały	1 szt.		Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 532 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. Do głowic R 55.	☐
Szczotka walcowa czerwony do wymiany BR	12	4.035-193.0	średnia	532 mm	czerwony	1 szt.		Średnia, do wszystkich podłóg. W standardzie z głowicą R 55.	☐
Szczotka walcowa	13	6.906-978.0	o różnej długości włosia	532 mm		1 szt.		Szczotka walcowa pomarańczowa, o włosiu różnej długości, długość 532 mm. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Do głowic R 55.	☐
	14	6.906-979.0	twarda	532 mm	zielony	1 szt.		Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 532 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 55.	☐
	15	6.906-980.0	bardzo twarda	532 mm	czarny	1 szt.		Szczotka walcowa czarna, bardzo twarda, długość 532 mm. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 55.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Długość		Kolor	Cena	Opis	
Walek napędowy padów									
Walek napędowy	1	4.762-434.0		700 mm				Walek napędowy padów, długość 700 mm, do zastosowania razem z głowicą R 75 (wymagane 2 sztuki).	☐
	2	4.762-433.0		638 mm				Walek napędowy padów, długość 638 mm, do zastosowania razem z głowicą R 65 (wymagane 2 sztuki).	☐
	3	4.762-432.0		532 mm				Walek napędowy padów, długość 532 mm, do zastosowania razem z głowicą R 55 (wymagane 2 sztuki).	☐
Pady walcowe									
Pad walcowy	4	6.369-454.0	miękka		105 mm	żółty		Zestaw (20 szt) miękkich padów. Żółte.	☐
	5	6.369-456.0	średnia		105 mm	czerwony		Zestaw (20 szt) padów średniej twardości. Czerwone.	☐
	6	6.369-455.0	twarda		105 mm	zielony		Pady zielone, twarde, 20 szt. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. Do stosowania odpowiednim wałkiem napędowym.	☐
Pady walcowe z mikrofibry									
Pad walcowy z mikrofibry	7	4.114-007.0	mikrofibra	700 mm	105 mm	jasnozielony		Pad z mikrofibry, długość 700 mm, średnica 105 mm, biało-zielony. Do stosowania z głowicą R 75 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-434.0.	☐
	8	4.114-006.0	mikrofibra	638 mm	105 mm	jasnozielony		Pad z mikrofibry, długość 638 mm, średnica 105 mm, biało-zielony. Do stosowania z głowicą R 65 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-433.0.	☐
	9	4.114-005.0	mikrofibra	532 mm	105 mm	jasnozielony		Pad z mikrofibry, długość 532 mm, średnica 105 mm, biało-zielony. Do stosowania z głowicą R 55 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-432.0.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0

KÄRCHER


1, 5



2, 6, 10



3, 7, 11



4, 8



9

MISSING PICTURE:
M:\print\6906563_
dd_2_24318_acc.tif

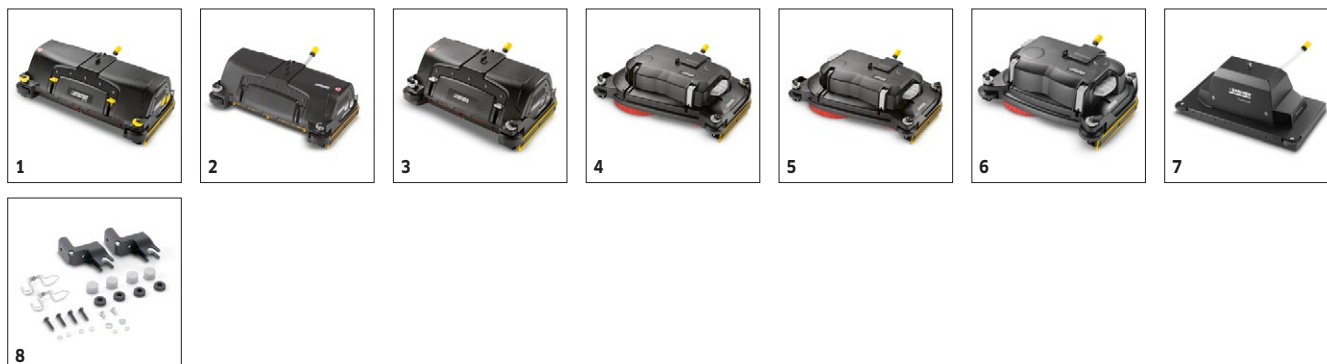
12

		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Średnica	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Szczotki tarczowe									
Szczotka tarczowa	1	4.905-019.0	bardzo miękka	385 mm	biały	1 szt.		Szczotka tarczowa bardzo miękka, biała, średnica 385 mm. Przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 75.	☐
	2	4.905-020.0	miękka	385 mm	naturalny	1 szt.		Miękka szczotka tarczowa o średnicy 385 mm. Z naturalnym włosiem, przeznaczona do polerowania.	☐
	3	4.905-018.0	średnia	385 mm	czerwony	1 szt.		Szczotka tarczowa uniwersalna, czerwona, średnio-twarda, średnica 385 mm. Przeznaczona do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg twardych. Do głowic D 75.	☐
	4	4.905-021.0	twarda	385 mm	czarny	1 szt.		Szczotka tarczowa bardzo twarda, czarna, średnica 385 mm. Do czyszczenia zasadniczego i zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 75.	☐
	5	4.905-011.0	bardzo miękka	355 mm	biały	1 szt.		Szczotka tarczowa bardzo miękka, biała, średnica 355 mm. Przeznaczona do czyszczenia zachowawczego oraz polerowania. Do głowic D 65.	☐
	6	4.905-012.0	miękka	355 mm	naturalny	1 szt.		Szczotka tarczowa z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania o średnicy 355 mm. Do głowic D 65.	☐
	7	4.905-010.0	średnia	355 mm	czerwony	1 szt.		Szczotka tarczowa uniwersalna, czerwona, średnio-twarda, średnica 355 mm. Przeznaczona do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg twardych. Standardowo z D 65.	☐
	8	4.905-013.0	twarda	355 mm	czarny	1 szt.		Szczotka tarczowa bardzo twarda, czarna, średnica 355 mm. Przeznaczona do dogłębnego czyszczenia i zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 65.	☐
	9	4.905-015.0	bardzo miękka	300 mm	biały	1 szt.		Bardzo miękka szczotka tarczowa o średnicy 300 mm. Przeznaczona do czyszczenia zasadniczego lub polerowania.	☐
	10	4.905-016.0	miękka	300 mm	naturalny	1 szt.		Szczotka tarczowa z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania o średnicy 300 mm. Przeznaczona do polerowania. Do głowic D 55.	☐
	11	4.905-014.0	średnia	300 mm	czerwony	1 szt.		Szczotka tarczowa o średnim stopniu twardości. Średnica 300 mm. Przeznaczona do wszystkich rodzajów powierzchni.	☐
	12	4.905-017.0	twarda	300 mm	czarny	1 szt.		Szczotka tarczowa bardzo twarda, czarna, średnica 300 mm. Do zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 55.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Główce szczotkowe										
Głowica szczotkowa R 75 S	1	2.763-006.0							Głowica szczotkowa z 2 szczotkami walcowymi oraz szerokością roboczą 75 cm. Zmiana szczotki bez narzędzi. Boczne osłony przeciwbрызgowe zapewniają możliwość regulacji wysokości. Woda więc będzie pozostawać pod głowicą szczotkową. Roztwór czyszczący będzie optymalnie doprowadzany do belki ssącej, nawet na zakrętach. Głowica szczotkowa pakowana oddzielnie.	☐
Głowica szczotkowa R 65	2	2.763-004.0							Głowica szczotkowa z 2 szczotkami walcowymi oraz szerokością roboczą 65 cm. Zmiana szczotki bez narzędzi. Boczne osłony przeciwbрызgowe zapewniają możliwość regulacji wysokości. Woda więc będzie pozostawać pod głowicą szczotkową. Roztwór czyszczący będzie optymalnie doprowadzany do belki ssącej, nawet na zakrętach. Głowica szczotkowa jest pakowana oddzielnie.	☐
Głowica szczotkowa R 55	3	2.763-002.0							Głowica szczotkowa z 2 szczotkami walcowymi oraz szerokością roboczą 55 cm. Zmiana szczotki bez narzędzi. Boczne osłony przeciwbрызgowe zapewniają możliwość regulacji wysokości. Woda więc będzie pozostawać pod głowicą szczotkową. Roztwór czyszczący będzie optymalnie doprowadzany do belki ssącej, nawet na zakrętach. Głowica szczotkowa jest pakowana oddzielnie.	☐
Głowica szczotkowa D 75 S	4	2.763-005.0							Głowica szczotkowa z dwoma szczotkami walcowymi. Szerokość robocza 750 mm. Łatwa wymiana szczotek.	☐
Głowica szczotkowa D 65	5	2.763-003.0							Głowica szczotkowa z dwoma szczotkami tarczowymi. Szerokość robocza 650 mm.	☐
Głowica szczotkowa D 55	6	2.763-001.0							Głowica szczotkowa z 2 szczotkami tarczowymi. Szerokość robocza 550 mm.	☐
Głowica podłogowa S 65	7	2.763-030.0							Głowica podłogowa z padami czyszczącymi do przywracania połysku na twardych i odpornych podłogach. Ciągły równomierny nacisk na całej powierzchni pada. Czyści również krawędzie i rogi.	☐
Zestaw do montażu głowicy oscylacyjnej S 65	8	4.036-061.0							Zestaw do montażu głowicy oscylacyjnej S 65 do szorowarki B 90 R.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Długość	Średnica	Ilość	Cena	Opis	
Pozostałe zestawy akcesoriów								
Migające światło ostrzegawcze	1	2.641-718.0			1 szt.		Zwiększa bezpieczeństwo środowiska pracy.	☐
Auto-Fill	2	2.641-748.0			1 szt.		Automatyczny system napełniający. Dopływ wody jest automatycznie zatrzymywany, gdy zbiornik jest pełny. Zawiera przelewowy zawór bezpieczeństwa.	☐
Zestaw wspomagania rolek	3	2.641-773.0			1 szt.		Zmniejsza ryzyko uszkodzenia podłogi w razie niespodziewanych wycieków przy wysokiej prędkości, ostrego hamowania na zakrętach, pochyłym podłożu czy przy zawracaniu.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	4	4.444-015.0	3,25 m		1 szt.		Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐

☐ Dostępne akcesoria.